

/01. ALT

/02. LOKAL

/03. TREND



/01. Collezione
ALTHOLZ

Un prodotto antico, che conserva nella
sua anima una storia passata.





ALTHOLZ

Indice

04	Economia circolare
05	Unico e autentico
06	Tavolame e segati
	<i>1° patina</i>
07	Travi legno vecchio
08	Tavole legno vecchio
09	Cartelle legno vecchio
10	Perline legno vecchio bruciato dal sole
	<i>2° patina</i>
11	Tavole legno vecchio evaporato
12	Pannelli tre strati
	<i>1° patina</i>
13	Bruciato dal sole grigio
14	Bruciato dal sole marrone
15	Bruciato dal sole tarlato
16	Bruciato dal sole asciato
	<i>2° patina</i>
17	Sottotetto
18	Legno vecchio evaporato
19	Legno vecchio evaporato con spaccature da travi

ECONOMIA CIRCOLARE

Uno sguardo al futuro



“Un prodotto antico, che conserva nella sua anima una storia passata”

Il legno della **Linea ALTHOLZ** viene recuperato dalle baite di montagna.

In seguito ad un processo di pulizia ed essiccazione viene riutilizzato per la creazione di diversi semilavorati e reintrodotta sul mercato.

FASCINO D'ALTRI TEMPI

“Una linea di prodotti dal sapore antico che incontra il gusto contemporaneo.”



UNICO & AUTENTICO

La forza di un prodotto artigianale

-  **Attenzione alla qualità**
-  **Seguiamo con cura ogni passo della filiera produttiva**
-  **Personalizzazione del prodotto finito dalle cartelle alla finitura della superficie**
-  **Materiale disponibile in pronta consegna**

TAVOLAME & SEGATI

1° PATINA

≡ TRAVI IN LEGNO VECCHIO

Le travi in legno vecchio vengono recuperate dai masi di montagna, schiodate, pulite, spazzolate ed essiccate in forno per eliminare insetti ed eventuali tarli, garantendo così, un prodotto di alta qualità. Il materiale viene mantenuto nel suo stato naturale, senza alcun tipo di trattamento. La trave in legno vecchio può presentare diverse tonalità di colore.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 3000 a 5000 mm

↔ **Larghezza:** da 100 a 300 mm

▭ **Spessore:** da 100 a 300 mm





≡ TAVOLE IN LEGNO VECCHIO

Il tavolame in legno vecchio prima patina si ottiene dalle pavimentazioni dei vecchi fenili. Le tavole vengono opportunamente smontate, schiodate ed essiccate ed il colore può variare dal grigio al marrone.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 2000 a 3400 mm

↔ **Larghezza:** da 100 a 200 mm

▭ **Spessore:** da 25 mm



≡ CARTELLE IN LEGNO VECCHIO

Per ottenere le cartelle in legno vecchio prima patina, le tavole in legno vecchio prima patina vengono lavorate e tagliate con un refendino a lama sottile. Anche in questo caso si ottengono delle cartelle di tonalità e di colore differenti.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 2000 a 3400 mm

↔ **Larghezza:** da 100 a 200 mm

▭ **Spessore:** da 7 mm





PERLINE LEGNO VECCHIO bruciato dal sole

Per ottenere le perline in legno vecchio prima patina vengono utilizzate le tavole di legno vecchio prima patina accuratamente schiodate, pulite, essiccate e spazzolate. Successivamente vengono calibrate a mm 20 e maschiate con un apposito macchinario. Le tavole presentano una tonalità di colore diversa che varia dal grigio al marrone chiaro e scuro.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

- ↕ **Lunghezza:** da 2000 a 3400 mm
- ↔ **Larghezza:** da 100 a 200 mm
- ▭ **Spessore:** da 20 mm



TAVOLE IN LEGNO VECCHIO EVAPORATO

Il tavolame in legno vecchio evaporato si ottiene dal taglio di travi meticolosamente schiodate e ripulite. Trattate con evaporatore per uniformare il colore interno e successivamente essiccato, il materiale viene mantenuto nel suo stato naturale e durante la lavorazione non vengono usati o aggiunti alcun tipo di additivi. Le tavole si presentano con spaccature e con una tonalità marrone miele molto omogenea.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

- ↕ **Lunghezza:** da 3000 a 5000 mm
- ↔ **Larghezza:** da 120 a 220 mm
- ▭ **Spessore:** 30/40/52/62/82 mm



PANNELLI 3-STRATI

1° PATINA

≡ BRUCIATO DAL SOLE GRIGIO

Il pannello 3 strati prima patina grigio è composto da uno strato di lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio di varie tonalità di grigio. Lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadri.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm





BRUCIATO DAL SOLE MARRONE

Il pannello 3 strati prima patina marrone è composto da uno strato di lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio di varie tonalità di marrone. Lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadrati.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm



BRUCIATO DAL SOLE TARLATO

Il pannello 3 strati bruciato dal sole tarlato è composto da uno strato di lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio tarlato di varie tonalità di marrone. Lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadrati.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm





BRUCIATO DAL SOLE ASCIATO

Il pannello 3 strati bruciato dal sole asciato è composto da uno strato di lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio di varie tonalità di marrone opportunamente trattato con ascia nella parte superficiale. Lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadri.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm



SOTTOTETTO

Il pannello 3 strati in legno vecchio sottotetto si ottiene dalla lavorazione del retro del tavolame per rivestimento bruciato dal sole. Il primo strato è composto da lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio di varie tonalità di marrone, lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadri.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm



≡ LEGNO VECCHIO EVAPORATO

Il pannello 3 strati in legno vecchio evaporato si ottiene dalla lavorazione del retro del tavolame per rivestimento bruciato dal sole. Il primo strato è composto da lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio di varie tonalità di marrone, lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadriati.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.

Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm



≡ LEGNO VECCHIO EVAPORATO con spaccature da travi

Il pannello 3 strati in legno vecchio evaporato con spaccature si ottiene dalla lavorazione di travi in legno vecchio. Il materiale viene pulito, essiccato ed opportunamente evaporato per ottenere una tonalità di colore marrone omogenea. Il primo strato è composto da lamelle di spessore 6 mm in abete vecchio con spaccature di color nero, lo strato centrale da 8 mm ed il terzo strato da 7 mm sono entrambi in abete massiccio. I pannelli possono essere tassellati e sono squadriati.

MATERIALE REALIZZATO CON MATERIE PRIME NATURALI E LAVORATO ARTIGIANALMENTE. E' POSSIBILE CHE I PANNELLI NON SIANO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO E/O IDENTICI AL CAMPIONE VISIONATO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.


Verificare disponibilità con ufficio commerciale

MISURE

↕ **Lunghezza:** da 1400 a 2800 mm

↔ **Larghezza:** 1220 mm

▭ **Spessore:** 20/21 mm

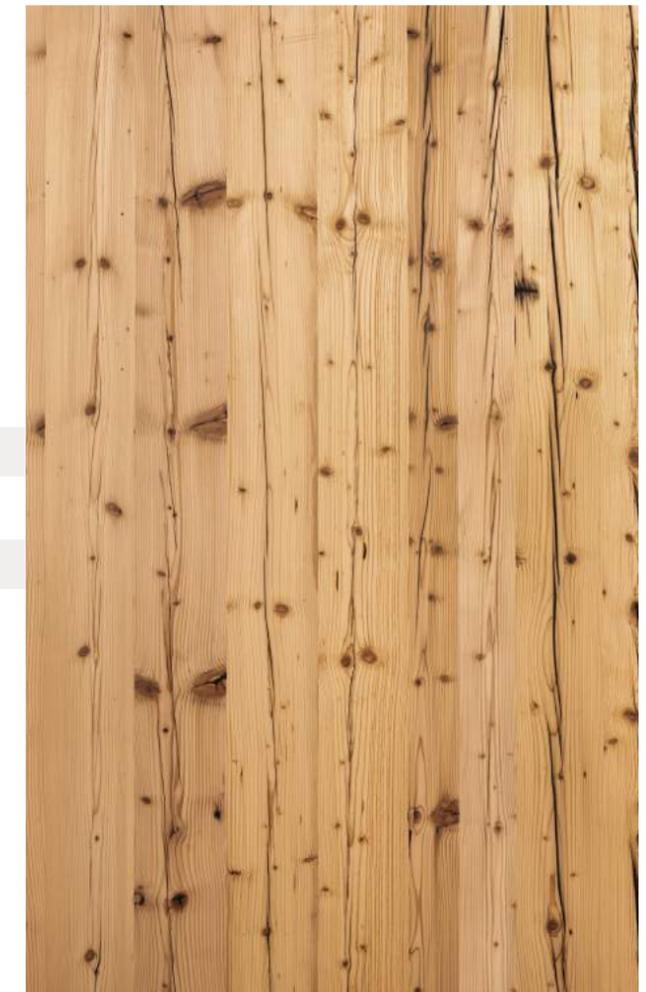





Ramoser Holz GmbH / S.r.l

Via Altmann, 4
I-39100 Bolzano (BZ)

info@ramoserholz.com

www.ramoserholz.com

shop.ramoserholz.com

Tel. +39 0471 067474

Fax +39 0471 067469